


EXPERTO LVT 30

Rozměr	1 219 x 184 x 2 mm
Celková tloušťka	2,00 mm
Balení	4,4903 m ² /20 ks
Plošná hmotnost*	3,6 kg/m ²
Hmotnost balení*	16,7 kg
Třída zátěže	23 - 31
Typ pokládky	lepená
Reakce na oheň	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,162 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,033 m ² .K/W
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm
Povrchová úprava	PUR, UV, matný lak
V-Spára	micro 4V
Garance bytová	25 let
Garance komerční	7 let
Podlahové vytápění**	vhodné
Protiskluznost	R10 (DIN 51130)
Odolnost proti skluzu	DS (EN 13893)
Rozměrová stálost	osa X: 0,08 %, osa Y: 0,07%, ≤0,01 mm
Odolnost proti otěru	T
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W
Emise formaldehydu	E1
Počet dekorů	6

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly

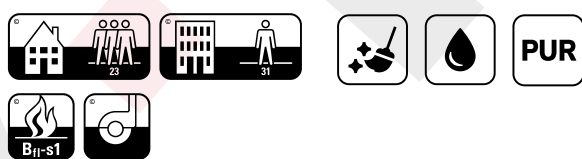

Certifikáty

